

SPECYFIKACJA

Nazwa		: LARIX
Rodzaj produktu		: wykładzina pętelkowa tuftowana
Rozstaw igieł		: 1/8"
Liczba nopków	ISO 1763	: ± 177000/ m ²
Skład runa		: 100% poliamid SDN
Waga runa		: 600 gr/m ² ± 5%
Wysokość runa	ISO 1766	: 3.5 mm ± 5%
Pierwszy podkład		: PA/PES igłowany - Colback
Właściwy podkład		: Polyflex z igłowaną włókniną
Wysokość całkowita	ISO 1765	: 7.2 mm
Waga całkowita		: 4200 gr/m ²
Rozmiar płytki		: 50 x 50 cm
Ilość płytek w kartonie		: 20 szt.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Klasyfikacja użytkowa	EN 1307	: klasa kontraktowa 33
Krzesła na kółkach	EN 985	: A, użytkowanie ciągłe
Odporność na ścieranie	EN 1963	: spełnia
Test Vettermanna	ISO TR 10361/EN1471	: spełnia
Izolacja termiczna	ISO 8302	: 0,09 m ² K/W
Pochłanianie dźwięków	ISO 140-8	: 25 dB
Stabilność wymiarowa	EN 986	: spełnia
Klasa komfortu	EN 1307	: LC2
DOP nr		: 1016-123820
Prodis nr		: w aplikacji

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ładunek elektrostatyczny		: antystatyczny
Test chodzenia (<2kV)	ISO 6356	: <-0.1 kV
Elektryczny opór poziomy	ISO CD 10965	: 8x10 ¹⁰ Ω
Elektryczny opór pionowy	ISO CD 10965	: 4x10 ¹⁰ Ω

WŁAŚCIWOŚCI TRUDNOZAPALNE

Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	: B _{fl} -s1
------------------	---------------	-----------------------

ODPORNOŚĆ KOLORÓW


Światło	ISO 105 B02	: >5.0
Ścieranie na sucho	ISO 105 X12	: 4.5
Woda	ISO 105 E01	: 5.0

ZALECENIA OGÓLNE

Konserwacja: Niezbędne jest regularne odkurzenie. Zalania i plamy powierzchniowe mogą być usunięte za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereki, dla bardziej opornych plam można użyć łagodnego roztworu detergentu.

Kierunek runa: Strzałki kierunkowe drukowane są na podkładzie każdej płytki. Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się instalując płytki metodą w szachownicę.

Instrukcja montażu: Płytki nie wymagają podkładu, gwoździ, klejenia lub zszywania i mogą być luźno układane na suchym podłożu pokrytym środkiem mocującym. W przypadku montażu na parkiecie, winylu lub na przestrzeniach otwartych większych niż 30 m² zaleca się użycie taśmy dwustronnej lub kleju co 8. rząd płytek.

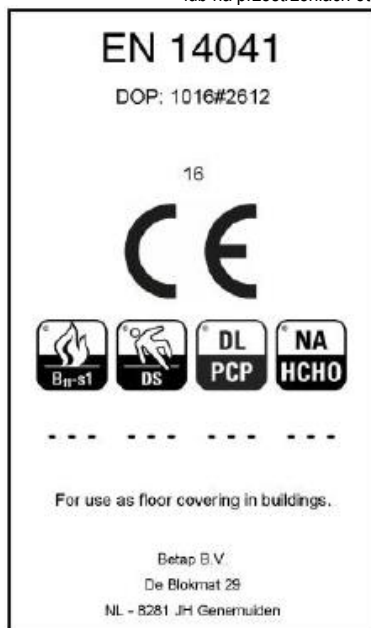

COLOURS

2677 Black	2676 Grey	7785 Charcoal/ Antracite
2678 Charcoal	2675 L. Grey	

9708 Beige / Brown	2697 Beige	2698 Bröwn
	2690 Earth	2642 L. Green

7578 L. Grey / Charcoal	8478 Blue / Charcoal
	2684 D.Blue

2644 D.Green	2615 Red	2617 Orange
2686 Blue	Polyflex Backing	Felt Backing



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji technicznej